ScanSnap S1300i

Escáner Portátil Dúplex a Color para PC o Mac

Forjando el mañana junto a usted

FUJITSU

ScanSnap S1300i

Especificaciones Técnicas Generales			
Nombre del Producto/ Nº Pieza		S1300i/PA03643-B001	
Tipo de Escáner		ADF Escaneado color dúplex	
Modos de Escaneado		Color, escala de grises, monocromo, detección automática	
Sensor de Imagen		CIS (Sensor de Imagen de Contacto) X2	
Fuente de Luz		LED tricolor (rojo/ verde/ azul)	
Resolución Óptica		600 x 600 puntos por pulgada (ppp)	
Velocidad de Escaneado [1] (A4 vertical/ Adaptador CA)	Modo Automático [2]	Simplex/ dúplex: 6 ppm/ 12 ipm	
	Modo Normal	Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp, Simplex/Dúplex: 12 ppm / 24 ipm	
	Modo Mejorado	Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromo: 400 ppp, Simplex/Dúplex :9 ppm/18 ipm	
	Modo el Mejor	Color/ escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp, Simplex/Dúplex: 6 ppm/ 12 ipm	
	Modo Excelente [3]	Color/ escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp, Simplex/Dúplex: 1 ppm/ 2 ipm	
Velocidad de Escaneado [1] (A4 vertical/ alimentación bus USB) [4]	Modo Automático [2]	implex/ Dúplex: 2 ppm/ 4 ipm	
	Modo Normal	Color/ escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp, Simplex/Dúplex: 4 ppm/ 8 ipm	
	Modo Mejorado	Color/ escala de grises: 200 ppp, Monocromo: 400 ppp, Simplex/Dúplex 3 ppm/ 6 ipm	
	Modo el Mejor	Color/ escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp, Simplex/Dúplex 2 ppm/ 4 ipm	
	Modo Excelente [3]	Color/escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp, Simplex/Dúplex 1 ppm/ 2 ipm	
Tamaño del Documento	Modo Normal	4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta comercial, Tarjeta postal, Carta, Legal y tamaños personalizados. Máx: 8,5 x 14,17 pulg. (216 x 360 mm), Mín.: 2 x2 pulg. (50,8 x 50,8 mm). Reconoce automáticamente tamaño de documento.	
	Papel Largo [5]	34 pulgadas de largo (863 mm)	
Detección de Alimentación Múltiple		Control de longitud	
Peso del Papel (Grosor)		64 a 104,7 g/m2 (17,1 a 28 lb.)	
Capacidad de Bandeja para Papel [6]		Máximo 10 hojas (A4 [tamaño carta] a 80 g/m2 o 20 lb)	
Interfaz		USB2.0 (Compatible con USB1.1)	
Requerimiento de Energía		Adaptador CA	AC 100V a 240V, 50 / 60 Hz
		Bus USB	5 V / 1 A (0.5 A x 2 puertos)
Consumo de energía		Conexión Cable — Modo funcionamiento	9 W o menos
		Conexión Cable — Modo de espera	Menos de 2.6 W
		Conexión bus USB — Modo funcionamiento	5 W o menos
		Conexión bus USB — Modo de espera	Menos de 2 W
Entorno de operación		Temperatura	de 5 a 35ºC (41 a 95ºF)
		Humedad Relativa	de 20 a 80 % (Sin condensación))
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)[7]		284 mm x 99 mm x 77 mm (11,18 x 3,90 x 3,03 pulg)	
Peso del Dispositivo		1.4 kg (3,08 lb.)	
Cumplimiento Ambiental		Cumplimiento con ENERGY STAR®/ RoHS	
Garantía Limitada		Garantía Limitada de un año.	

1: Las velocidades de escaneado pueden variar según el entorno de sistema usado. **2:** Los documentos de aproximadamente 148 mm (5,8 pulgadas) de longitud o menos se escanean en "Modo el Mejor", mientras que otros documentos se escanean en "Modo Mejorado". **3:** La resolución Excelente de 1200 ppp para Blanco y Negro es provista por interpolación. **4:** Cuando se usa el cable de alimentación bus USB, la computadora personal debe tener dos puertos USB: uno para alimentación de energía, el otro para la conexión del cable USB. **5:** El ScanSnap 1300i es capaz de escanear documentos que exceden el tamaño A4 de largo. ScanSnap S1300i admite el escaneado de documentos más largos en todos los modos menos en "Modo Excelente". **6:** La capacidad máxima varía según el peso del papel.

Software	Windows®	Mac OS
Controlador [8]	ScanSnap Manager V5.1	ScanSnap Manager V3.2
Aplicaciones	ScanSnap Organizer V4.1	-
	CardMinder™ V4.1	-
	-	Cardiris™ V4.0 para ScanSnap
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.1	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.1
	Scan para Microsoft® SharePoint® 3.4 [9]	-
	Evernote para Win 4.5	Evernote para Mac 3.3

8: Las aplicaciones TWAIN o ISIS® no se pueden usar en forma directa. Generación de archivo de imagen de "Un sólo toque" (JPEG, PDF y PDF apto para búsqueda). Estas funciones son operables con ScanSnap Manager 5.1 (controlador específico de ScanSnap) **9:** Soporte limitado para la versión.

Artículos incluidos

- 1 cable USB (2,0m)
- 1 Adaptador CA
- 1 Cable CA
- Cable de alimentación bus USB
- 1 Guía "Getting Started"
- 1 DVD-ROM de configuración
- 1 Precauciones de Seguridad
- Rack 2-Filer (sólo PA03643-B015)

Consumibles

Descripción	Número de Pieza	Comentarios
Ensamblaje de almohadilla [10]	PA03541-0002	Vida útil: Cada 10.000 hojas o un año
Rodillo de Captura [10]	PA03541-0001	Vida útil: Cada 100.000 hojas o un año
Limpiador F1	PA03950-0352	Frasco x 100 ml. Para limpiar el ensamblaje de almohadilla y el rodillo de captura
Paño de Limpieza	PA03950-0419 1	1 Paquete (24 hojas). Se utiliza para limpiar el ensamblaje de almohadilla y rodillos

10: Estos valores de vida útil recomendados corresponden a documentos de tamaño A4 de 80g/m2 (20 lb.).Por lo tanto, los plazos de sustitución apropiados podrían variar para otros tipos de documentos.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-5401
Sales: (888) 425-8228, Tech Support: (800) 626-4686
info@fcpa.fujitsu.com • http://us.fujitsu.com/fcpa

Requisitos de Sistema para Windows®

Sistemas Operativos Compatibles		Windows® 8 (32-bit/64-bit)	Windows® 7 (32-bit/64-bit)	Windows® Vista™ (32-bit/64-bit)	Windows® XP (32-bit)
Controlador/ Aplicación [11]	ScanSnap Manager V5.1	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
	ScanSnap Organizer V4.1 [12]	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
	CardMinder™ V4.1	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.1	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
	Scan para Microsoft® SharePoint® 3.4 [9]	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
	Evernote para Windows 4.5	Compatible	Compatible	Compatible [13]	Compatible [14]
Requisitos de Hardware	CPU [15]	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz o superior (Recomendado: Intel Core 2 Duo 2,2 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria [15]	64-bit: 2 GB o más. 32-bit: 1 GB o más.		512 MB o más. (recomendado: 1 GB o más.)	
	Pantalla	1,024 x 768 Pixels o más.	800 x 600 pixels o más.		
	Capacidad de Disco [16]	2.290 MB de espacio disponible en disco para instalación. (1 GB o más requerido para ScanSnap S100 Deluxe) Para más detalles, consulte el manual de Rack2-Filer Smart con Magic Desktop.			
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación			
	Puerto USB [15, 17]	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

11: Por favor, consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. **12:** La función de búsqueda en Escritorio de Windows® admite Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP. La funcionalidad de búsqueda para Windows® 200 profesional sólo es compatible con Adobe® Acrobat® 7.0 y Adobe Acrobat 8. **13:** Para ser utilizado con Service Pack 1 o superior. **14:** Para ser utilizado con Service Pack 3 o superior. Compatible con Windows XP® Professional/ Home Edition. **15:** La velocidad de escaneado podría disminuir si no se cumple con los requerimientos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados. **16:** Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 se instalará (requiere 500 MB de espacio en disco) junto con ScanSnap Manager o ScanSnap Organizer para sistemas que no cuentan con .NET Framework 3.5 SP1 instalado. **17:** ScanSnap opera tanto con USB 2.0 como con USB 3.0 sin diferencia de rendimiento.
*Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

Requisitos de Sistema para Mac

Sistemas Operativos Compatibles		Mac OS X v10.8	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5
Controlador/ Aplicación [18]	ScanSnap Manager V3.2	Compatible	Compatible	Compatible [19]	Compatible [20]
	Cardiris™ 4.0 para ScanSnap	Compatible	Compatible	Compatible [19]	Compatible [20]
	ABBYY FineReader para ScanSnap™4.1	Compatible	Compatible	Compatible [19]	Compatible [20]
	Evernote para Mac 3.3	Compatible	Compatible	Compatible [19]	No Compatible
Requisitos de Hardware	CPU [21]	Intel® Core™ 2 Duo Processor 1.83 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria [21]	2 GB o más		1 GB o más	512 MB o más (recomendado: 1 GB o más)
	Pantalla	1024 x 768 pixels o más			
	Capacidad de Disco	1.580 MB de espacio libre en disco duro para instalación			
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación			
	Puerto USB [21, 22]	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

18: Por favor consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. **19:** Se recomienda Mac OS X V10.6.6 o posterior. **20:** Se recomienda Mac OS X v10.5.8. **21:** La velocidad de escaneado podría disminuir si no se cumple con los requerimientos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados. **22:** ScanSnap opera tanto con USB 2.0 como con USB 3.0 sin diferencia de rendimiento.
*Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

Requisitos de Sistema para Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 [23, 24, 25] (Incluido únicamente con ScanSnap S1300i Deluxe

Sistemas Operativos Compatibles			Windows® 8 (32-bit/64-bit) [26]	Windows® 7 (32-bit/64-bit) [27]	Windows Vista® (32-bit & 64-bit) [28]	Windows® XP (32-bit) [29]
Requisitos de Hardware	CPU		Intel® Pentium® 4 1.8 GHz o superior (Recomendado: Intel® CoreTM 2 Duo 2,2 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria		2 GB o más (Recomendado: 4 GB o más)			
	Pantalla		1,024 x 768 pixels o superior			
	Capacidad de Disco	Controlador de sistema [30]	-	64-bit: 2 GB o más		-
			-	32-bit: 850 MB o más		
		Controlador de instalación	1 GB o más de espacio disponible en disco* para cada software *Se requiere espacio adicional para los datos creados por Rack2-Filer Smart y Magic Desktop			
Capacidad de Memoria			ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S1300i, S1300, S1100			
Capacidad de disco	Model		Serie iPad, Serie iPhone (4 o posterior), serie iPod táctil (4ta generación o posterior)			
	OS		iOS 4.3 o posterior			
	Application		Rack2-Filer Smart for iOS1.1.0 o posterior			

23: Este producto sólo admite Microsoft® Windows®. **24:** Por favor, consulte el sitio web de Rack2-Filer Smart y el sitio web de Magic Desktop. **25:** Para instalar Magic Desktop se requiere conexión a Internet. **26:** Rack2-Filer Smart y Magic Desktop se ejecutan como una aplicación de escritorio. 2**7:** Para utilizarse con Service Pack 1 o superior. **28:** Para utilizarse con Service Pack 2 o superior. **29:** Para utilizarse con Service Pack 3 o superior. **30:** Ésta es la capacidad libre requerida cuando .NET Framework 4 no se encuentra instalado.

Opciones

Descripción	Número de Modelo	Comentarios
Estuche blando para ScanSnap [31]	PA03541-0004	Pensado para ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M y los artículos incluidos.

31: Este producto ha sido diseñado específicamente para el almacenamiento y transporte de los productos ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M. Por favor, tenga en cuenta que no se garantiza que este producto pueda soportar el daño causado por exceso de golpes o presión externa.

© 2014 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. En su calidad de Socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple con las pautas de ENERGY STAR® relativas a la eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de los Estados Unidos. Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Word, Excel, PowerPoint y Microsoft SharePoint son productos de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. Intel, Pentium e Intel Core son marcas registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos, en otros países o ambos casos. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de PFU LIMITED. ABBYY, FineReader y ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.1 son marcas comerciales de ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que figuran en este folleto son las marcas registradas de sus respectivas compañías. Todas las declaraciones aquí contenidas son válidas únicamente en los Estados Unidos para residentes de los Estados Unidos, están basadas en condiciones normales de operación, se brindan únicamente con fines informativos, y no tienen la intención de crear ningún tipo de garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad para un fin en particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de rendimiento, disponibilidad, precio y garantía, post-garantía y programas de servicio. DS39600113.

Apile. Escanee. ¡Simple!

El escáner portátil ScanSnap S1300i les ofrece a los usuarios de PC y Mac la

Características para PC

ScanSnap Organizer 4.1 les brinda a los usuarios de PC un modo conveniente de almacenar, administrar y visualizar archivos PDF y JPEG, como también de realizar edición post-escaneado, ingreso de clave y conversión a PDF de búsqueda.

CardMinder 4.1 les proporciona a los usuarios de PC una manera rápida de capturar ambas cara de una tarjeta de presentacion extraer información automáticamente y exportarla a Outlook, Act!, y a otros programas de gestión de contactos.

Menú Rápido ScanSnap para PC

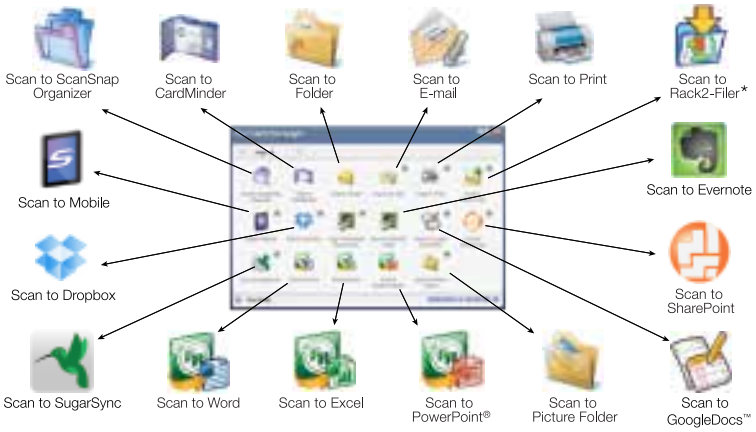

EVERNOTE

SugarSync

Escaneado a Nube
Al igual que todos los modelos actuales de ScanSnap, el S1300i puede escanear y enviar a servicios de nube Evernote, Google Docs™, Salesforce CRM, SugarSync y SharePoint Online (para Windows®, soporte limitado de versión).

NUEVO ScanSnap Folder
Escanee "sin límites" hacia prácticamente cualquier aplicación o servicio de nube desde una PC (para Windows®).

NUEVO Escaneado a Smart Phones y Tabletas
Al igual que todos los escáneres de la serie ScanSnap, el S1300i admite escaneado inalámbrico a dispositivos iPad e iPhone a través de la aplicación ScanSnap Connect Application, que ahora viene en una versión para smartphones y tabletas Android™ selectas.

Funciones Automáticas de ScanSnap

Detección Automática de Color

Color, escala de grises y monocromo

Función de Calidad Automática

Incrementa la resolución hasta la mejor en documentos pequeños (A6 o más pequeños).

Detección Automática de Tamaño de Papel



Desde 2"x 2" hasta Legal (y 34 pulgadas en modo hoja suelta)



* La licencia para Rack2-Filer 5.0 se provee únicamente con el Paquete ScanSnap S1300i Deluxe (Pieza: PA03643-B015).

ScanSnap

s herramientas para ser productivos y prescindir del papel...en cualquier lugar.

Características para Mac

Google docs

Dropbox

NUEVO Escaneado a Dropbox
Almacene y comparta sus documentos fácilmente escaneándolos a Dropbox.

ABBYY FineReader for ScanSnap les brinda a los usuarios escaneado con un sólo botón directamente a archivos de Microsoft Word y Excel editables.

Escaneado a Word

Escaneado a Excel

Escaneado a Funciones les permite a los usuarios de Mac contar con una manera flexible de administrar sus archivos PDF, PDF de Búsqueda y JPEG. Los operadores pueden guardar contenido en una carpeta, en una carpeta de red, iPhoto e incluso directamente en su cuenta iDisk.

Cardiris les brinda a los usuarios Mac un modo conveniente de escanear sus tarjetas de presentacion y exportar la información de contacto directamente a la libreta de direcciones (Address Book) o Entourage.

Menú Rápido ScanSnap para Mac

Alineación y Orientación Automáticas

Endereza documentos torcidos y ayuda a rotar los que están invertidos.

Función Clave Automática

Use un resaltador estándar en documentos en blanco y negro para crear claves aptas para búsqueda.

http://us.fujitsu.com/scansnap